


Vivaldi

Pompes à chaleur piscine

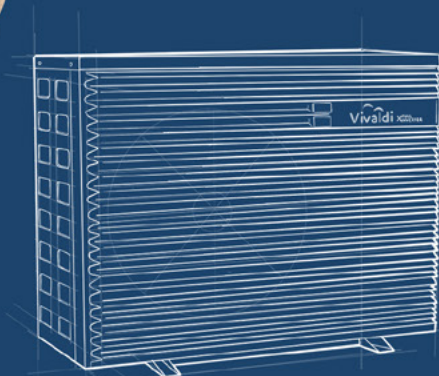

Calefacción para las cuatro estaciones

2026

LA CALEFACCIÓN SIN NOTAS FALSAS



EDITO

Siempre a tu lado, más innovadores que nunca

Estimados clientes y socios de Vivaldi PAC,

Desde hace casi 25 años, Vivaldi PAC diseña y desarrolla bombas de calor para piscinas privadas y públicas, distribuidas exclusivamente a través de profesionales cualificados: constructores de piscinas, instaladores y distribuidores. Gracias a vosotros, nuestra marca sigue creciendo y evolucionando al ritmo del mercado—y, en muchos casos, anticipándose a sus necesidades.

El año 2025 está marcado por un firme compromiso con la innovación y la integración del feedback de nuestros clientes. Nos complace presentar la nueva Crescendo Cx, una bomba de calor de cuatro estaciones con compresor Full Inverter EVI, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo incluso en las condiciones climáticas más extremas. Este modelo de alta gama, con un diseño completamente renovado, refleja nuestra ambición de combinar estética elegante, tecnología avanzada y fiabilidad duradera.

Siguiendo esta línea, y gracias a los comentarios de nuestros socios instaladores y usuarios finales, hemos rediseñado por completo las gamas Concerto y Opéra. Ahora equipadas con tecnología Full Inverter en todas las potencias y una pantalla 100% táctil, intuitiva y fácil de leer, estas líneas consolidan su posición como soluciones eficientes, accesibles y centradas en la experiencia del usuario.

Nuestra gama profesional Tenor Full Inverter continúa evolucionando. Diseñada para las necesidades específicas de campings, instalaciones públicas y piscinas de uso intensivo, ahora está disponible en versiones de acero inoxidable y acero galvanizado. Ofrece una combinación ideal de potencia, durabilidad y fiabilidad, manteniendo una excelente relación calidad-tecnología-precio.

Comprometidos con una innovación responsable, avanzamos hacia un enfoque claro de ecodiseño. Estamos explorando nuevos refrigerantes y tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Finalmente, como especialistas en bombas de calor para piscinas, hemos desarrollado un ecosistema completo de productos que facilita el trabajo diario de los profesionales: soportes de suelo o pared, accesorios de manipulación, soluciones de limpieza profesional, fundas premium y equipos de confort como refugios y ropa de trabajo técnica.

Gracias por vuestra confianza y fidelidad. Construyamos juntos las temporadas del mañana.

El equipo de Vivaldi PAC



BOMBA DE CALOR CON TOTAL CONFIANZA

GAMA COMPLETA

Permite cubrir todos los tamaños de piscina.

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES

Sin ventas online ni precios disponibles para particulares.

STOCK DISPONIBLE

En caso contrario, entregamos el modelo superior al mismo precio

LOGÍSTICA EFICIENTE

Salidas posibles el mismo día.

SERVICIO TÉCNICO DISPONIBLE

Seguimiento posventa eficaz y software de gestión.

APOYO COMERCIAL

Showroom, formaciones y soporte comercial bajo solicitud.

CONTROL DE RENDIMIENTO

Banco de pruebas disponible para el control de prestaciones.



VIVALDI PAC

3 rue Jules Verne
33185 Le Haillan-France
commercial@vivaldipac.com
+33 (0) 5 57 22 56 16



RESUMEM

06 | ESCOGE TU BOMBA DE CALOR

08 | TABLA DE SELECCIÓN GAMA VIVALDI

10 | PICOLO
2 modelos para piscinas de hasta 25 m³. Brinde el máximo confort a su piscina elevada, spa o piscina pequeña.

12 | HARMONIE HPX
4 modelos para piscinas de 30 a 70 m³. Simplicidad combinada con la mejor relación calidad-precio del mercado.

14 | CONCERTO OPERA X
9 modelos para piscinas de 10 a 130 m³. Tecnología Full Inverter al mejor precio.

16 | CRESCENDO CX
8 modelos para piscinas de 15 a 150 m³. La bomba de calor Full Inverter de cuatro estaciones de Vivaldi.

18 | SYMPHONIE SX
8 modelos para piscinas de 20 a 120 m³. Expulsión lateral para mayor potencia y silencio.

20 | TENOR TX
4 modelos para piscinas colectivas de 250 a 700 m³. La potencia y eficiencia del Inverter para las comunidades.




ELIGE TU BOMBA DE CALOR

Elegir la bomba de calor ideal puede ser a veces complejo, dada la gran cantidad de opciones disponibles en el mercado.

En Vivaldi PAC entendemos la importancia de hacer la elección correcta para maximizar la eficiencia energética y el confort. Es por eso que le animamos a recurrir a nosotros o a nuestros profesionales experimentados para guiarle durante todo el proceso.

Con nuestra experiencia, puede estar seguro de elegir una solución perfectamente adaptada a sus necesidades específicas. Nuestra completa gama de bombas de calor está diseñada para adaptarse a todos los tamaños de piscinas y a diversos espacios exteriores, asegurando así un rendimiento óptimo sea cual sea el entorno.

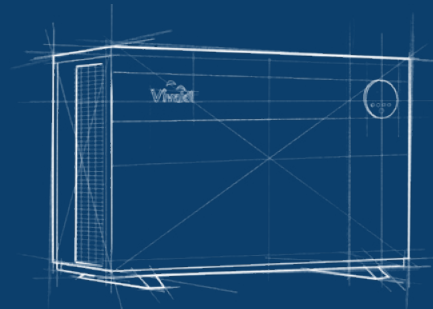

LA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS NECESIDADES

EXPOSICIÓN

La exposición de una piscina es un factor importante al elegir la bomba de calor. Una piscina a pleno sol requiere una bomba de calor más pequeña mientras que si tiene una parte constantemente sombreada, será necesaria instalar una máquina más potente.

COBERTORES

El uso de una lona o una persiana enrollable reduce significativamente las pérdidas de calor cuando la piscina no está en uso. Su uso permite instalar bombas de calor más pequeñas y reducir el fenómeno de la evaporación lo que permite disminuir el consumo de agua y electricidad.

ZONAS VENTOSAS

Las piscinas en zonas ventosas o muy expuestas al viento experimentan una pérdida significativa de calor durante todo el día. Este tipo de instalación requiere la instalación de una bomba de calor de mayor potencia.



POSICIONAMIENTO

La elección de la ubicación de su bomba de calor en su jardín también es importante. Se debe considerar la dirección de soplado del modelo de bomba elegido para tener un espacio libre suficiente que maximice el rendimiento y evite enviar un flujo de aire frío hacia áreas ocupadas. Además, si la bomba se instala en un lugar visible, la estética también será un factor determinante.

CLIMA Y UBICACIÓN

El clima promedio del lugar de instalación de la piscina tiene un impacto significativo en la elección del modelo y la potencia de la bomba de calor. La altitud también tiene un fuerte impacto en la potencia necesaria para mantener una temperatura agradable del agua. Cuanto más frío sea el clima y mayor sea la altitud, más potente deberá ser la máquina a instalar.

PERÍODO DE USO

El periodo de uso deseado de su piscina influye en gran medida en la elección de su bomba de calor. Cuanto más largo sea el periodo de uso, mayor debe ser la potencia disponible de la máquina. En caso de uso durante todas las estaciones, es necesario elegir una máquina que funcione a temperaturas exteriores negativas.

LAS PREGUNTAS ADECUADAS PARA ELEGIR BIEN

¿Qué volumen de agua necesita ser calentado?

Determine el volumen de agua de la piscina para elegir la bomba de calor adecuada a sus necesidades de calefacción.

¿Cuál es la temperatura deseada del agua?

Identifique la temperatura ideal del agua en su piscina para los ocupantes, con el fin de seleccionar una bomba de calor que cumpla con las expectativas de confort.

¿Qué tipo de piscina necesita ser calentada?

Elija el modelo de bomba de calor en función del tipo de piscina, ya sea elevada, enterrada o desbordante.

¿Cuál es la ubicación de la piscina y en qué zona?

Considere la ubicación y la región de instalación de la piscina para seleccionar una bomba de calor que funcione eficientemente en un clima específico.

¿Cuánto tiempo desea calentar la piscina?

Determine la temporada de uso durante la cual será necesaria la calefacción para elegir una bomba de calor que mantenga un rendimiento excelente durante todo el año.

La tabla de selección se proporciona únicamente con fines informativos y Vivaldi PAC no se hace responsable. Por favor contáctenos si es necesario un estudio térmico. Esta tabla solo es válida cuando se utiliza una cubierta o persiana.


GAMA VIVALDI	PICOLO	HARMONIE HPX	CONCERTO OPERA	CRESCENDO CX	SYMPHONIE SX	TENOR TX
Energy performance	+	++	++++	++++	++++	+++
Uso	Piscina pequeña Piscina elevada	Piscina privada	Piscina privada	Piscina privada Piscina colectiva	Piscina privada	Piscina colectiva
Tipo de soplado	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Lateral	Vertical
Garantía	2	2	3	3/5	3	2/4
Garantía del compresor	2	5	5	5	5	2/4
Garantía del intercambiador	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	De por vida	2/4
Nivel sonoro	+	+	+++	+++	++++	++
GaS	Eco R32					
Funcionamiento	ON/OFF	ON/OFF	Full Inverter	Full Inverter	Full Inverter	Inverter
Reversible	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Comunicación	No	No	Wifi	Wifi+RS Bus	Wifi+RS Bus	RS Bus
Facilidad de instalación	+++	+++	+++	+++	+++	+
Temperatura mínima	+7°C	+7°C	-10°C	-25°C	-15°C	-15°C
Presupuesto	€	€	€€	€€€€	€€€	€€€



PICOLO

APORTE EL CONFORT SUPREMO A SU PISCINA ELEVADA, SPA O PISCINA PEQUEÑA

- 2 AÑOS DE GARANTÍA
Piezas y mano de obra devueltas al taller
- 2 AÑOS DE GARANTÍA
Compresor
- 2 AÑOS DE GARANTÍA*
Intercambiador



- ACCESORIOS INCLUIDOS**
2x Conectores rápidos para mangueras flexibles DN32/38
2x Tubos flexibles DN32
- ACCESORIOS OPCIONALES**
2x accesorios de pegamento DN32

*excluyendo heladas

EL + PRODUCTO

- **INSTALACIÓN SIMPLE**
Conexión para tuberías flexibles con abrazadera y toma de corriente estándar
- **ABS LIFEPROOF NEGRO**
Sin corrosión, antigolpes y resistente a los rayos UV
- **INTERCAMBIADOR HELIX DE TITANIO**
Intercambiador de alto rendimiento
- **SENSOR DE FLUJO INTEGRADO**
Para un funcionamiento automático y una seguridad integrada
- **COMPRESOR PREMIUM**
Compresores de grandes marcas Toshiba/Gree/Hitachi según los modelos

PARA ESTANQUES
HASTA 25 M³

LAS VENTAJAS TÉCNICAS

Descubra nuestra bomba de calor para piscinas pequeñas, con una pantalla LCD fácil de usar para una gestión sin esfuerzo, el uso de gas ecológico R32 para un rendimiento óptimo y una huella mínima gracias a su diseño compacto. Disfrute de una piscina cómoda y respetuosa con el medio ambiente.

PICOLO

	P15 VIP04002 Hasta 15 m³	P25 VIP04004 Hasta 25 m³
Volumen de piscina M3*	Hasta 15 m³	Hasta 25 m³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 26°C / AGUA 26/28°C		
Capacidad de calefacción kW	3,20	5,23
Consumo energético kW	0,56	0,83
COP	5,71	6,30
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C		
Capacidad de calefacción kW	2,32	3,72
Consumo energético kW	0,53	0,87
COP	4,37	4,27
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS		
Nivel sonoro a 1m dB(A)	46	48
Temperatura de funcionamiento °C	6 À 43	
Gas / Peso Kg	R32/0,25	R32/0,30
Caudal de agua recomendado m3/h	2	3
Conexión hidráulica mm	32 ou 38	
Conexión eléctrica	230V/1Ph/50Hz	
Corriente máxima A	4,50	7,20
Dirección de liberación del aire	Horizontal	
Dimensiones (LxIxh) mm	416x387x433	
Peso neto / kg	20	24

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable



PARA ESTANQUES DE 30 A 70 M³

LAS VENTAJAS TÉCNICAS

Nuestra Harmonie es nuestra bomba de calor para piscinas sencilla y económica, que ofrece la mejor relación calidad-precio. Con su pantalla LCD intuitiva, utilizarlo es un juego de niños. Gracias al gas R32 respetuoso con el medio ambiente y al control de su bomba de filtración, se beneficiará de la máxima eficiencia sin concesiones. Opte por la simplicidad y accesibilidad con nuestro modelo de bomba de calor, diseñado para satisfacer todas sus necesidades de calefacción de piscina con facilidad.



HPX HARMONIE

LA SIMPLICIDAD ASOCIADA A LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO

2 AÑOS DE GARANTÍA


Piezas y mano de obra devueltas al taller
Extensión opcional

5 AÑOS DE GARANTÍA*

Compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA*

Intercambiador



ACCESORIOS INCLUIDOS

Accesorios DN50
Soportes antivibración
Funda de invernación

ACCESORIO OPCIONAL

Soporte Footbloc

*excluyendo heladas

EL + PRODUCTO



ABS LIFEPROOF NEGRO
Sin corrosión, antigolpes y resistente a los rayos UV



INTERCAMBIADOR HELIX DE TITANIO
Intercambiador de alto rendimiento



SENSOR DE FLUJO INTEGRADO
Para un funcionamiento automático y una seguridad integrada



PANTALLA LCD
Pantalla LCD completa con informe de códigos de error



REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN
Funcionamiento en frío o en caliente solo con modo automático



DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO
Descongelación automática por inversión de ciclo

HPX HARMONIE

	HPX65 VIP02002	HPX85 VIP02004	HPX100 VIP02006	HPX120 VIP02008
Volumen de piscina M³*	30 - 40 m³	40 - 50 m³	50 - 60 m³	60 - 70 m³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 26°C / AGUA 26/28°C				
Capacidad de calefacción kW	7,30	9,10	11,20	13,50
Consumo energético kW	1,20	1,31	1,74	2,17
COP	6,10	6,90	6,40	6,20
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C				
Capacidad de refrigeración kW	5,60	7	8,40	10,30
Consumo energético kW	1,14	1,28	1,70	2,10
COP	4,90	5,50	5	4,90
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 35°C / AGUA 27°C				
Capacidad de refrigeración kW	3,90	4,80	6,10	6,80
Consumo energético kW	1,37	1,48	1,97	2,56
EER	2,90	3,30	3,10	2,70
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS				
Nivel sonoro a 1m dB(A)	50	50	55	55
Temperatura de funcionamiento °C	5 À 43			
Gas / Peso Kg	R32/0,5	R32/0,71	R32/0,75	R32/0,95
Caudal de agua recomendado m3/h	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Conexión hidráulica mm	50			
Conexión eléctrica	230V/1Ph/50Hz			
Corriente máxima A	6,80	7,60	10,20	13
Dirección de liberación del aire	Horizontal			
Dimensiones (LxIxh) mm	830x340x555	980x455x585	980x455x585	1055x465x650
Peso neto / kg	41	51	53	60

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable



NOVEDADES 2026

AHORA FULL INVERTER
NUEVA PANTALLA 100% TÁCTIL

PARA ESTANQUES
DE 10 A 130 M³


LAS VENTAJAS TÉCNICAS

La gama Concerto/Ópera se encuentra entre nuestros productos más vendidos, y esto se confirma año tras año. Gracias a la atención constante a las necesidades de nuestros clientes profesionales y usuarios finales, esta gama sigue evolucionando para responder aún mejor a sus expectativas. Ahora está equipada con la tecnología Full Inverter en todas las potencias, una nueva pantalla 100% táctil ultra intuitiva y una conexión Wi-Fi mejorada para un control aún más fluido. Estas bombas de calor reúnen todo nuestro saber hacer, con intercambiadores Helix de titanio y compresores Premium. Su modo multipower permite adaptarse en tiempo real a las necesidades de calefacción, y el modo automático calefacción/refrigeración garantiza un confort óptimo durante toda la temporada de baño.

3 AÑOS DE GARANTÍA
Piezas y mano de obra en sitio

5 AÑOS DE GARANTÍA*
Compresor

GARANTÍA DE POR VIDA*
Intercambiador

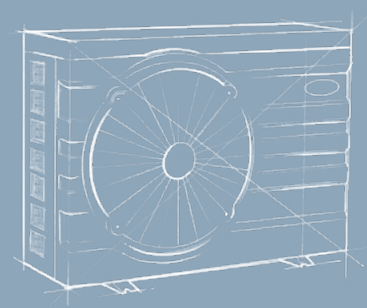

ACCESORIOS INCLUIDOS
2x accesorios DN50
Soportes antivibraciones
funda de invernación
Kit de pantalla remota

ACCESORIO OPCIONAL
Soporte Footbloc

*excluyendo heladas

EL + PRODUCTO



TECNOLOGÍA FULL INVERTER
Compresor y ventilador inverter con ajuste automático de la frecuencia para un funcionamiento silencioso.



INTERCAMBIADOR AQUASHIELD
Intercambiador de aluminio hidrofóbico de alto rendimiento



ABS LIFEPROOF NEGRO
Sin corrosión, antigolpes y resistente a los rayos UV



INTERCAMBIADOR HELIX DE TITANIO
Intercambiador de diseño trenzado de alto rendimiento



DISEÑO SILENCIOSO
Diseño de la cámara de ventilación y adición de espuma aislante para una mayor reducción del ruido



CONTROL WIFI
Wifi con aplicación Smart Life para controlar todos los accesorios del hogar

CONCERTO OPERA X

	X35 VIP06002	X45 VIP06004	X55 VIP06006	X65 VIP06008	X75 VIP06010	X95 VIP10202	X110 VIP10204	X110T VIP1026	X130T VIP10208
Volumen de piscina M³*	Hasta 30 m³	20 - 40 m³	30 - 50 m³	40 - 60 m³	50 - 75 m³	75 - 95 m³	95 - 110 m³	95 - 110 m³	110 - 130 m³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 26°C / AGUA 26/28°C									
Capacidad de calefacción kW	4,80	5,90	8,60	11	13	17,50	21	21,20	25,80
Consumo energético kW	0,73	0,88	1,45	1,86	2,22	3,03	3,65	3,66	4,51
COP	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,80	5,80	5,80	5,70
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C									
Capacidad de calefacción kW	3,60	4,80	7	9	11,50	14,50	16,50	16,70	21
Consumo energético kW	0,85	1,03	1,69	2,19	2,61	3,55	4,28	4,29	5,28
COP	4,20	4,70	4,10	4,10	4,40	4,10	3,90	3,90	4
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 35°C / AGUA 27°C									
Capacidad de refrigeración kW	3,30	4,50	5,30	6,30	8,70	9,50	10,40	10,90	13,10
Consumo energético kW	0,94	1,28	1,60	1,92	2,66	3,60	3,90	3,55	4,28
EER	3,50	3,50	3,30	3,30	3,30	2,60	2,70	3,10	3,10
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS									
Nivel sonoro a 1m dB(A)	46	46	47	47	48	48	49	49	51
Temperatura de funcionamiento °C	-10 to 43								
Gas / Peso kg	R32/0,5	R32/0,71	R32/0,6	R32/0,8	R32/0,8	R32/1	R32/1,8	R32/1,8	R32/1,8
Caudal de agua mín-máx m³/h	3-5	3,5-5	5-7	5-7	5-7	6-8	7-9	7-9	9-12
Conexión hidráulica mm	50								
Conexión eléctrica	230V/1Ph/50Hz						380V/3Ph/50Hz		
Corriente máxima A	4,60	5	8,20	10,50	13,80	18,40	23	23	25,20
Dirección de liberación del aire	Horizontal								
Dimensiones (LxIxH) mm	900x340x665	900x340x665	1040x410x765	1040x410x765	1180x450x865	1180x450x865	1180x450x865	1180x450x865	1180x450x865
Peso neto / kg	50	55	60	75	75	103	110	110	125

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable



PARA PISCINAS DE 20 A 150 M³

BENEFICIOS TÉCNICOS

Nuestra bomba de calor para piscina se distingue por su diseño discreto en ABS negro, resistente a la lluvia y a los rayos UV. Gracias a su compresor EVI, ofrece un COP excelente incluso a bajas temperaturas, lo que permite prolongar la temporada de baño. Capaz de funcionar hasta -25°C, mantiene un COP de 3,2 a -7°C, superando a los modelos de la competencia. Su placa electrónica japonesa garantiza un control preciso, y su capacidad para calentar el agua rápidamente reduce de manera significativa el tiempo de espera antes de disfrutar de la piscina.

CRESCENDO CX

COMPRESOR EVI PARA UN RENDIMIENTO INIGUALABLE, INCLUSO A BAJAS TEMPERATURAS


CX40	CX50	CX60	CX70	CX90	CX100	CX130	CX160	CX100T	CX130T	CX160T
VIP14202	VIP14204	VIP14206	VIP14208	VIP14210	VIP14212	VIP14214	VIP14216	VIP14218	VIP14220	VIP14222

EL + PRODUCTO

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Piezas y mano de obra in situ
Extensión opcional a 5 años

GARANTÍA DE 5 AÑOS
Compresor

GARANTÍA DE POR VIDA*
Intercambiador de calor



ACCESORIOS INCLUIDOS
2x racores DN50
Soportes antivibración
Funda de invierno

ACCESORIO OPCIONAL
Soporte Footbloc

*excluyendo heladas



TECNOLOGÍA FULL INVERTER
Compresor y ventilador inverter con ajuste automático de la frecuencia para un funcionamiento silencioso



COMPRESOR EVI
Mayor capacidad de calefacción y COP a bajas temperaturas ambientales. Hasta un 33% de ahorro energético en comparación con un modelo Full Inverter estándar.



DISEÑO DE ALTA GAMA
Compresor EVI patentado y placa electrónica japonesa. Carcasa de ABS no-rain/no-UV con lamas para un aspecto elegante y discreto.



MODO SPA
Calienta hasta 42°C con una temperatura ambiente de -20°C y un COP de 3, ofreciendo hasta un 70% de ahorro frente a un sistema de calefacción convencional.



CONTROL WI-FI
Wi-Fi con aplicación Smart Life para controlar todos los accesorios del hogar.



4 SEASONS BY VIVALDI
An ideal model for year-round operation

Volumen de piscina M³*	15-40	20-50	30-60	40-70	50-90	60-100	70-130	80-160	60-100	70-130	80-160
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 24°C / AGUA 26/28°C											
Capacidad de calefacción kW	7,25	9,25	12,64	14,33	17,45	21,15	25,15	31,80	21,15	25,15	31,80
Consumo energético kW	1,17	1,27	2,10	2,33	2,87	3,31	4,08	5,33	3,31	4,08	5,33
COP	11,64	13,20	15,5	15,5	14,43	14,55	14,42	14,26	14,55	14,42	14,26
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C											
Capacidad de calefacción kW	5,87	7,71	10,78	12,25	14,92	17,00	21,26	27,00	17,00	21,26	27,00
Consumo energético kW	1,10	1,36	2,08	2,27	2,68	2,88	3,80	4,95	2,88	3,80	4,95
COP	8,33	8,00	8,45	8,41	8,18	8,60	8,58	7,54	8,60	8,58	7,54
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 35°C / AGUA 27°C											
Capacidad de refrigeración kW	3,65	4,60	7,10	7,90	9,80	11,55	14,00	17,50	11,55	14,00	17,50
Consumo energético kW	0,22	0,28	0,40	0,43	0,51	0,56	0,80	0,99	0,56	0,80	0,99
EER	7,73	6,43	7,45	7,449	7,65	7,68	7,25	7,37	7,68	7,25	7,37
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS											
Nivel sonoro a 1m dB(A)	44	47	48	48	50	51	54	60	51	54	60
Temperatura de funcionamiento °C	-25/43°C										
Gas / Peso Kg	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Caudal de agua mini-max m3/h	3-4	3-5	5-6	5-7	6-8	7-9	8-11	12-15	7-9	8-11	12-15
Conexión hidráulica mm	DN50										
Conexión eléctrica	230V/1Ph							380V/3Ph			
Corriente máxima A	6	7	9	12	19	23	23	23	23	26	26
Dirección de liberación del aire	horizontal										
Dimensiones (LxIxH) mm	900x330x668	900x330x668	1026x356x668	1026x356x668	1026x356x668	1116x426x720	1116x426x720	1116x426x720	1116x426x720	1216x451x8222	1216x451x8222
Peso neto / kg	37	37	48	50	50	67	72	98	67	72	98

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable



PARA ESTANQUES
DE 20 A 120 M³

LAS VENTAJAS
TÉCNICAS

Nuestra Symphony reúne todas las mejores tecnologías de nuestras bombas de calor ahora combinadas en un soplado lateral patentado. Ideal en espacios pequeños donde la bomba de calor está a la vista de los usuarios. Este diseño, unido al uso de componentes de alta gama como nuestro compresor Mitsubishi y el modo Multipower que ajusta inteligentemente la potencia entregada, permite reducir drásticamente el nivel de ruido y garantiza así un confort de uso inigualable.

SYMPHONIE
FULL INVERTER

EL SOPLADO LATERAL AL SERVICIO DE LA POTENCIA Y EL SILENCIO

3 AÑOS DE GARANTÍA
Piezas y mano de obra
Extensión opcional de 5 años

5 AÑOS DE GARANTÍA*
Compresor

GARANTÍA DE POR VIDA*
Intercambiador

EL + PRODUCTO



TECNOLOGÍA FULL INVERTER
Compresor y ventilador inverter con ajuste automático de frecuencia para un funcionamiento silencioso



DISEÑO SOMBRA
Diseño negro para una integración discreta en su entorno



PODER LATERAL
Soplado lateral patentado para un rendimiento máximo y un nivel de ruido mínimo



DISEÑO DE ALTA GAMA
Elección de los mejores componentes y diseño interno optimizado



CONTROL WIFI
Wifi con aplicación Smart Life para controlar todos los accesorios del hogar



4 ESTACIONES DE VIVALDI
Modelo ideal para funcionar durante las 4 estaciones

ACCESORIOS INCLUIDOS
2x accesorios DN50
Soportes antivibraciones
Funda de invernación

ACCESORIO OPCIONAL
Soporte Footbloc

*excluyendo heladas

SYMPHONIE
FULL INVERTER

	SX45 VIP16002	SX55 VIP16004	SX65 VIP16006	SX70 VIP16008	SX90 VIP16010	SX110 VIP16012	SX120 VIP16014	SX120T VIP16016
Volumen de piscina M³*	20 - 45 m³	30 - 55 m³	35 - 65 m³	40 - 70 m³	50 - 90 m³	55 - 110 m³	65 - 120 m³	65 - 120 m³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 24°C / AGUA 26/28°C								
Capacidad de calefacción kW	9,54	11,66	13,05	15,56	21,40	25,44	28,52	28,54
Consumo energético kW	1,33	1,61	1,84	2,12	3	3,55	3,95	3,95
COP	11,47	11,58	11,34	11,73	11,41	11,46	11,55	11,55
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C								
Capacidad de calefacción kW	7,46	8,66	9,72	11,62	14,61	17,62	18,82	18,84
Consumo energético kW	1,40	1,59	1,89	2,13	2,69	3,28	3,34	3,34
COP	8,53	8,70	8,22	8,72	8,70	8,59	9,01	9,02
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 35°C / AGUA 27°C								
Capacidad de refrigeración kW	4,10	4,90	5,54	6,46	8,83	10,38	11,64	11,81
Consumo energético kW	2,86	3,44	3,89	4,53	6,18	7,27	5,11	5,11
EER	2,76	2,74	2,74	2,76	2,74	2,74	2,74	2,74
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS								
Nivel sonoro a 1m dB(A)	35	36	38	38,5	40	40,5	41	41
Temperatura de funcionamiento °C	-15/43							
Gas / Peso Kg	R32/0,5	R32/0,6	R32/0,7	R32/0,8	R32/0,105	R32/1,32	R32/1,36	R32/1,36
Caudal de agua recomendado m3/h	4,10	5	5,70	6,60	9,20	10,90	12,20	12,20
Conexión hidráulica mm	50							
Conexión eléctrica	230V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz							
Corriente máxima A	7,96	10,50	12,12	14,51	17,59	19,51	20,61	12,30
Dirección de liberación del aire	Lateral ventilador de doble cara							
Dimensiones (LxIxH) mm	1000x450x660	1000x450x660	1000x450x660	1055x490x750	1160x530x800	1030x550x1200	1030x550x1200	1030x550x1200
Peso neto Kg	65	69	75	79	106	122	125	125

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable



PARA ESTANQUES DE 250 A 720 M³

LAS VENTAJAS TÉCNICAS

La Tenor TX es nuestra bomba de calor de alta gama para piscinas muy grandes. Equipado con tecnología Inverter y un intercambiador AquaShield de acero inoxidable, ofrece una regulación precisa de la temperatura y una durabilidad excepcional. Con su pantalla LCD, modo Multipower y Auto Defrost Inteligente, garantiza un confort óptimo durante todo el año. Su diseño robusto en acero inoxidable (opcional en acero galvanizado), su potente compresor y su uso de gas R32 lo convierten en una opción ecológica y eficiente. Disfrute de las cuatro estaciones de Vivaldi en tu piscina colectiva con la bomba Tenor.

TENOR TX

LA POTENCIA Y EFICIENCIA DEL INVERTER AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES

2 AÑOS DE GARANTÍA
Piezas y mano de obra en el sitio

2 AÑOS DE GARANTÍA*
Compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA*
Intercambiador

EL + PRODUCTO



TECNOLOGÍA INVERTER
Compresor Inverter con ajuste automático de la frecuencia para máxima economía



FULL INOX
Carrocería de acero inoxidable ideal para mayor resistencia



COMPRESOR POTENTE
Compresor DC Twin y Scroll potente




GAS R32
Uso de gas ecológico R32



COMUNICACIÓN
Bomba de calor con conexión RS485 para control remoto



4 ESTACIONES DE VIVALDI
Modelo ideal para funcionar durante las 4 estaciones



OPCIÓN
Variante de acero galvanizado negro
Gama completa de soportes
*excluyendo heladas

TENOR TX

	TX35 VIP80201	TX45 VIP80202	TX55 VIP80204	TX90 VIP80206	TX130 VIP80208
Volumen de piscina M³*	190m3	250 m³	300 m³	500 m³	700 m³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 26°C / AGUA 26/28°C					
Capacidad de calefacción kW	52	65	78	131	196
Consumo energético kW	6,69	8,50	10,20	16,99	25,49
COP	6	14,10	16,99	16,99	14,5
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C					
Capacidad de calefacción kW	36	45	54	90	135
Consumo energético kW	6,67	8,33	10	16,67	25
COP	4,20	6,8	6,6	6,8	6,6
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 35°C / AGUA 27°C					
Capacidad de refrigeración kW	27	34	41	68	101
Consumo energético kW	5,88	7,40	8,90	14,80	22,20
EER	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS					
Nivel sonoro a 1m dB(A)	49	51	55	60	65
Temperatura de funcionamiento °C	-15/43				
Gas / Peso Kg	R32/2,7	R32/7	R32/7	R32/12	R32/16,5
Caudal de agua mín-máx m3/h	12,47	15,58	18,70	31,17	46,75
Conexión hidráulica mm	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80
Conexión eléctrica	80V/3Ph/50Hz				
Corriente máxima A	16,70	10,80	25	41,70	62,50
Dirección de liberación del aire	Vertical				
Dimensiones (LxIxH) mm	880x780x1160	880x900x1450	880x900x1450	1750x875x1815	1986x1103x2055
Peso neto Kg	160	260	280	730	760

*Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable

PICOLO



HARMONIE HPX



CONCERTO OPERA X




CRESCENDO CX



SYMPHONIE SX



TENOR TX



SELECCIÓN DE BOMBA DE CALOR

DATOS DE CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDOS

EMPRESA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

REFERENCIA DEL PROYECTO

GRACIAS POR COMPLETAR EL MÁXIMO DE INFORMACIÓN POSIBLE A CONTINUACIÓN CON EL FIN DE DETERMINAR LOS MODELOS DE BOMBAS DE CALOR MÁS ADECUADOS PARA SU PROYECTO.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO POSTAL

ALTITUD

EXPOSICIÓN SOLAR

☐ BAJA

☐ MEDIA

☐ BUENA

DATOS DEL VASO

SURFACE M²

VOLUMEN M³

TEMPERATURA DEL AGUA DESEADA (°C)

CUBIERTA DE LA PISCINA*

☐ NO

☒ SÍ

// TIPO

TIPO DE PISCINA

☐ ENTERRADA

☐ DE SUPERFICIE / SEMI-ENTERRADA

☐ CON REBOSADERO

USO DE LA PISCINA

☐ USO PRIVADO

☐ PISCINA COLECTIVA / PÚBLICA

PERÍODO DE USO DESEADO

EN EL CASO DE UNA PISCINA INTERIOR, ES IMPRESCINDIBLE COMPLETAR LA INFORMACIÓN INDICADA MÁS ABAJO:

CALEFACCIÓN DEL LOCAL

☐ SÍ

☐ NO

TEMPERATURA

DESHUMIDIFICACIÓN ***

☐ SÍ

☐ NO


INFORMACIÓN ADICIONAL

* El uso de una cubierta es altamente recomendable para garantizar un buen rendimiento.
** En una piscina interior, es obligatorio calentar el local técnico o el recinto a al menos 1°C por encima de la temperatura del agua del vaso.
*** También podemos realizar estudios de deshumidificación.

Vivaldi
Pompes à chaleur piscine

CALEFACCIÓN SIN FAL-
SAS NOTAS



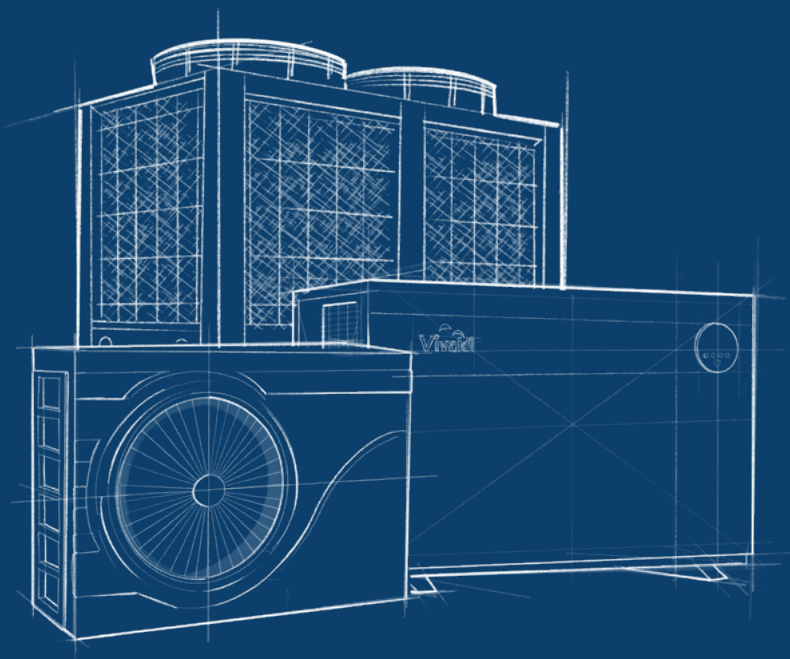

Vivaldi
Pompes à chaleur piscine

3 rue Jules Verne
33185 Le Haillan-France
commercial@vivaldipac.com
+33 (0) 5 57 22 56 16

www.vivaldipac.com