



NOVEDADES 2026

AHORA FULL INVERTER
NUEVA PANTALLA 100% TÁCTIL

PARA ESTANQUES
DE 10 A 130 M³


LAS VENTAJAS TÉCNICAS

La gama Concerto/Ópera se encuentra entre nuestros productos más vendidos, y esto se confirma año tras año. Gracias a la atención constante a las necesidades de nuestros clientes profesionales y usuarios finales, esta gama sigue evolucionando para responder aún mejor a sus expectativas. Ahora está equipada con la tecnología Full Inverter en todas las potencias, una nueva pantalla 100% táctil ultra intuitiva y una conexión Wi-Fi mejorada para un control aún más fluido. Estas bombas de calor reúnen todo nuestro saber hacer, con intercambiadores Helix de titanio y compresores Premium. Su modo multipower permite adaptarse en tiempo real a las necesidades de calefacción, y el modo automático calefacción/refrigeración garantiza un confort óptimo durante toda la temporada de baño.

3 AÑOS DE GARANTÍA
Piezas y mano de obra en sitio

5 AÑOS DE GARANTÍA*
Compresor

GARANTÍA DE POR VIDA*
Intercambiador

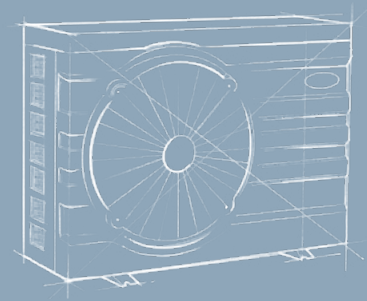

ACCESORIOS INCLUIDOS
2x accesorios DN50
Soportes antivibraciones
funda de invernación
Kit de pantalla remota

ACCESORIO OPCIONAL
Soporte Footbloc

*excluyendo heladas

EL + PRODUCTO



TECNOLOGÍA FULL INVERTER
Compresor y ventilador inverter con ajuste automático de la frecuencia para un funcionamiento silencioso.



INTERCAMBIADOR AQUASHIELD
Intercambiador de aluminio hidrofóbico de alto rendimiento



ABS LIFEPROOF NEGRO
Sin corrosión, antigolpes y resistente a los rayos UV



INTERCAMBIADOR HELIX DE TITANIO
Intercambiador de diseño trenzado de alto rendimiento



DISEÑO SILENCIOSO
Diseño de la cámara de ventilación y adición de espuma aislante para una mayor reducción del ruido



CONTROL WIFI
Wifi con aplicación Smart Life para controlar todos los accesorios del hogar

CONCERTO OPERA X

	X35 VIP06002	X45 VIP06004	X55 VIP06006	X65 VIP06008	X75 VIP06010	X95 VIP10202	X110 VIP10204	X110T VIP1026	X130T VIP10208
Volumen de piscina M³*	Hasta 30 m³	20 - 40 m³	30 - 50 m³	40 - 60 m³	50 - 75 m³	75 - 95 m³	95 - 110 m³	95 - 110 m³	110 - 130 m³
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 26°C / AGUA 26/28°C									
Capacidad de calefacción kW	4,80	5,90	8,60	11	13	17,50	21	21,20	25,80
Consumo energético kW	0,73	0,88	1,45	1,86	2,22	3,03	3,65	3,66	4,51
COP	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,80	5,80	5,80	5,70
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 15°C / AGUA 26/28°C									
Capacidad de calefacción kW	3,60	4,80	7	9	11,50	14,50	16,50	16,70	21
Consumo energético kW	0,85	1,03	1,69	2,19	2,61	3,55	4,28	4,29	5,28
COP	4,20	4,70	4,10	4,10	4,40	4,10	3,90	3,90	4
CONDICIONES DE MEDICIÓN DEL AIRE 35°C / AGUA 27°C									
Capacidad de refrigeración kW	3,30	4,50	5,30	6,30	8,70	9,50	10,40	10,90	13,10
Consumo energético kW	0,94	1,28	1,60	1,92	2,66	3,60	3,90	3,55	4,28
EER	3,50	3,50	3,30	3,30	3,30	2,60	2,70	3,10	3,10
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS									
Nivel sonoro a 1m dB(A)	46	46	47	47	48	48	49	49	51
Temperatura de funcionamiento °C	-10 to 43								
Gas / Peso kg	R32/0,5	R32/0,71	R32/0,6	R32/0,8	R32/0,8	R32/1	R32/1,8	R32/1,8	R32/1,8
Caudal de agua mín-máx m³/h	3-5	3,5-5	5-7	5-7	5-7	6-8	7-9	7-9	9-12
Conexión hidráulica mm	50								
Conexión eléctrica	230V/1Ph/50Hz						380V/3Ph/50Hz		
Corriente máxima A	4,60	5	8,20	10,50	13,80	18,40	23	23	25,20
Dirección de liberación del aire	Horizontal								
Dimensiones (LxIxh) mm	900x340x665	900x340x665	1040x410x765	1040x410x765	1180x450x865	1180x450x865	1180x450x865	1180x450x865	1180x450x865
Peso neto / kg	50	55	60	75	75	103	110	110	125

* Tamaño de piscina recomendado para una piscina con cubierta protectora y clima favorable